

Stavební připravenost pro komín BUILD UP:

1. Pro hladný průběh stavby komína je zapotřebí stavební připravenosti. Před započítím stavby je nutné informovat montážní četu o skutečném stavu stavební připravenosti. V případě, že některé kroky nebudou připraveny, zajistíme je na místě stavby a dodatečně vyúčtujeme, viz. ceník uvedený níže.
2. Pod komín je třeba vystavět betonový základ na čistou podlahu. Doporučujeme hydroizolaci.
3. U fasádního komína je třeba vytvořit základ, který se musí zhotovit min 20dnů před vlastní stavbou komína.
4. Prostup skrz zeď pro dvířka do jiné místnosti než je komín v min. výšce 250mm od čisté podlahy na spodní hranu.
Otvor pro průměr 200mm = obdélníkový otvor 150x300mm
Otvor pro průměr 160mm = obdélníkový otvor 150x300mm
5. Prostup skrz zeď pro kouřovod do jiné místnosti než je komín v min. výšce 1.375mm od čisté podlahy na střed. Další možná výška je 1.875mm, 2.375mm (dále vždy plus 500mm).
Otvor pro průměr 200mm nehořlavého materiálu = průměr 300mm
Otvor pro průměr 160mm nehořlavého materiálu = průměr 260mm
Otvor pro průměr 200mm hořlavého materiálu = čtverec 450x450mm
Otvor pro průměr 200mm hořlavého materiálu = čtverec 450x450
6. Dva kouřovody – min výška mezi dvěma kouřovody je 500mm (podmínka u této výšky je vyústění na stejnou stranu). Další je 1000mm a dále vždy po vzdálenosti 500mm.
7. Prostup stropem min 450x450mm (ideálně 500x500mm), u dřevostavby minimálně 500x500mm.
8. Je nutné zajistit přístup na střechu. Tašky demontovány a latě prořezány
9. Po montáži komína zajistit místního klempíře pro oplechování v co nejbližším termínu.

PLATNÝ CENÍK od 1. 1. 2011 (cena bez DPH)

V případě nezajištěné stavební připravenosti se dodatečné práce účtují podle tohoto ceníku:

fasádní komín - navíc se účtuje:
montáž a demontáž lešení včetně vrátku
kotvy a statické výztuže

240Kč/1bm
450Kč /1bm

Prostup skrz střechu (otvor min 450x450mm, tašky odstraněny,
Folie vyříznuta a latě vyříznuty)

Zajištění prostupu střechou 300,-Kč →
Zajištění kotevním prvkem 1.500,-Kč →
Zajištění folií proti zatékání 500,-Kč →

(nenahrazuje oplechování, zabrání zatékání, nutno do
2 měsíců oplechovat)

Prostup skrz strop (otvor min 450x450mm)
Vybourání (nebo částečná úprava) **500,- Kč/hod.,**
Min sazba 30min za 300Kč

Sopouch skrz zeď **1.200,-Kč - nehořlavá**
(max. tloušťka zdi 500mm, v ceně zahrnut materiál a práce)


Sopouch skrz zeď **5.000,-Kč - hořlavá**
(max. tloušťka zdi 500mm, v ceně zahrnut materiál a práce)

Dvířka skrz zeď **1.200,-Kč - nehořlavá**
(max. tloušťka zdi 500mm, v ceně zahrnut materiál a práce)

Dvířka skrz zeď **5.000,-Kč - hořlavá**
(max. tloušťka zdi 500mm, v ceně zahrnut materiál a práce)

sokl pod komín (k čisté podlaze) **300,-Kč**

základ pod fasádní komín (rozměr 500mmx800mmx800mm)
4.000,-Kč + doprava (v ceně zahrnut materiál a práce)

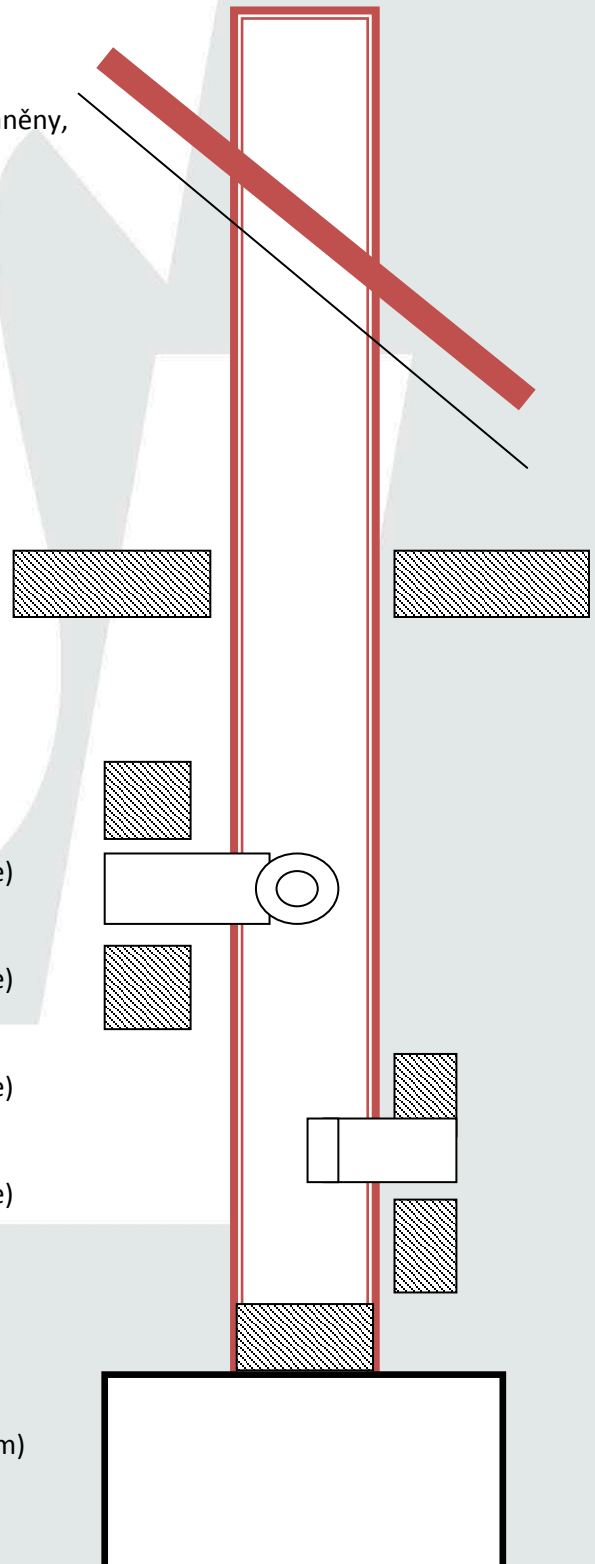

STK EMISE

komínový systém BUILDUP®

suchá maltová směs BUILDIMIX®

betonové prefabrikáty BUILDIN®